

PROFILS PERSONNALISÉS

Nous vous donnons la possibilité de personnaliser vos fenêtres.

Elva vous propose des profils traditionnels ou modernes, faites votre choix.

Imitation Bain de mastic avec la pente 38° sur nos ouvrants garantissent une pure authenticité.




COLLECTION BOIS

TRADITION

Mouton et gueule de loup.

Les fenêtres «tradition» apportent, en plus de l'aspect authentique des menuiseries d'autrefois, le confort d'aujourd'hui. En s'intégrant parfaitement aux bâtiments anciens de caractère, elles contribuent au charme et à la chaleur de l'habitat.

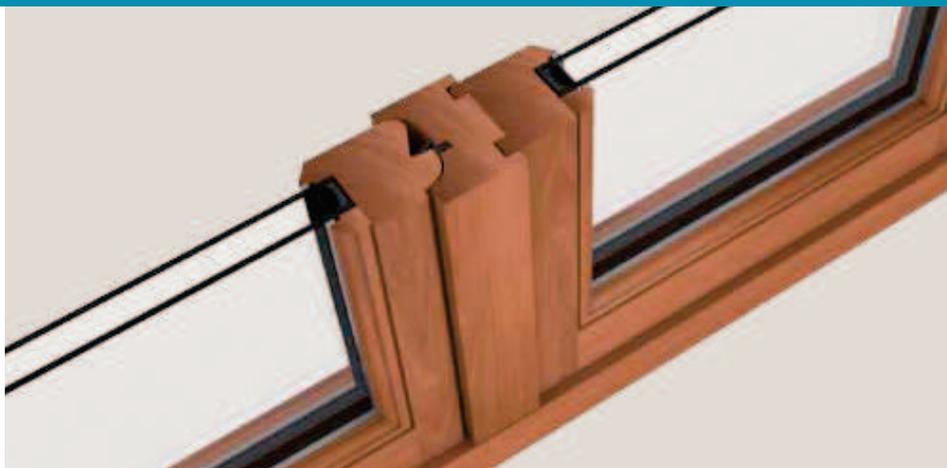

PORTRAIT TECHNIQUE

■ **ESSENCES DE BOIS**
Bois exotique ou Chêne.

■ **FINITION**
Blanc, Egalisateur de teinte ou vernis et autres RAL.

■ **DORMANT**
Profil pente 10° avec congé, d'épaisseur : 68, 76 ou 87mm.

■ **APPUI**
Arrondi (rayon 15° ou rayon 45°) ou angle vif.


■ **MISE EN ŒUVRE**
Intérieure ou extérieure.
Pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, pose en rénovation.

■ **OUVRANT**
Ouvrant de 48, 55 ou 68mm avec un profil listel standard, pente 38°, pente 10° ou ¼ de Rond.

■ **PARCLOSE**
Profil standard, pente 10°, ¼ de Rond, double fesse.


■ **JET D'EAU**
Arrondi (rayon 15°), angle vif ou à doucine.

■ **VITRAGE**
Ouvrant de 48mm : vitrage de 18 à 22mm
Ouvrant de 55mm : vitrage de 24 à 28mm
Ouvrant de 68mm : vitrage de 38 à 41mm

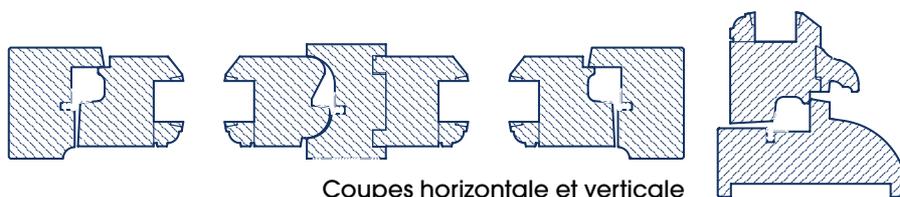

Coupes horizontale et verticale

les différents usinages extérieurs

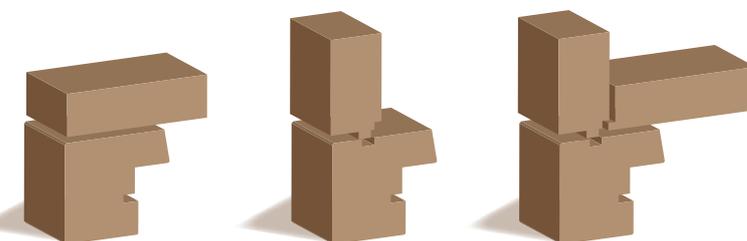


Tapée persiennes (TPS)

Tapée d'isolation (TI) ou tapée volet roulant (TVR)

Tapée d'isolation (TI) ou tapée d'isolation (TPTI)

les différentes configurations des tapées

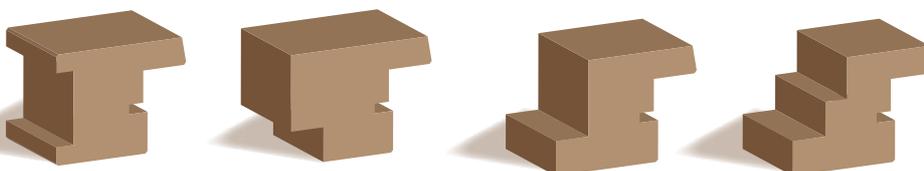

Rainure à Brique

Feuillure Intérieure

Feuillure Extérieure

Double Feuillure Extérieure

Quincaillerie

Paumelles classiques plates, à tur-lupets ou à boules. Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation des volets intérieurs.

Fiches à lames forgées style XVIIIème, pointées aux clous.

Large variété de crémones en applique, en fonte ou en laiton. Réemploi possible des crémones ou espagnolettes existantes.


Soubassement

- Panneau à plate bande.
- Panneau à table saillante.

Performances

Un classement performant : A*4 E*7B V*A2.

Des doubles vitrages au label CEKAL. Affaiblissement acoustique : 35 dB RA, tr grâce au joint et au vitrage phonique.

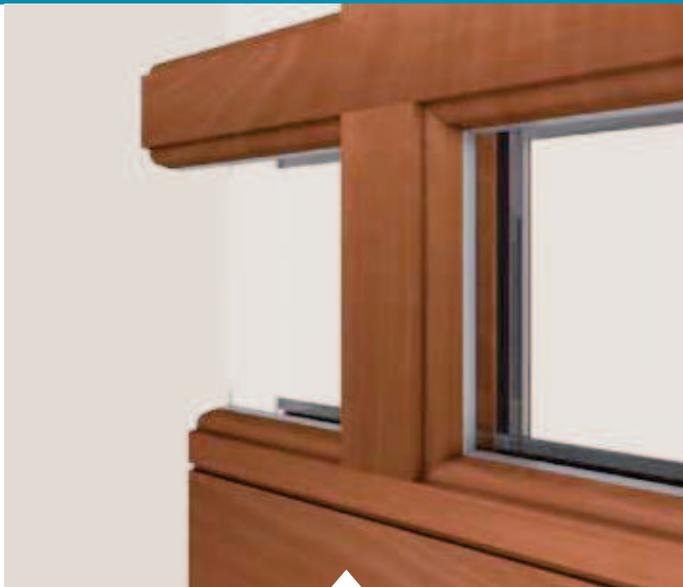

Vue intérieure standard

Vue extérieure standard



Petit bois intérieur

4

Petit bois extérieur

3

Parclose

5

Listel

1

Jet d'eau

2

1 Listel

2 Jet d'eau

3 Petit bois extérieur

4 Petit bois intérieur


5 Parclose

Les ouvrants

Possibilité de réaliser des ensembles composés avec Nez et Meneaux.




OF1



OF2



PF1



PF2



Soufflet

Adaptations diverses

Nous pouvons réaliser une large gamme d'usages à l'extérieur du dormant, pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation.

Notre bureau d'études trouvera la réponse à vos questions.

Isolation

Possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures comme intérieures.


Tapées

Tapées volets roulants et tapées persiennes, offrent la possibilité d'intégrer volets et persiennes.

Isolation thermique par l'extérieur

Adaptation pour pose avec ITE.


JETS D'EAU

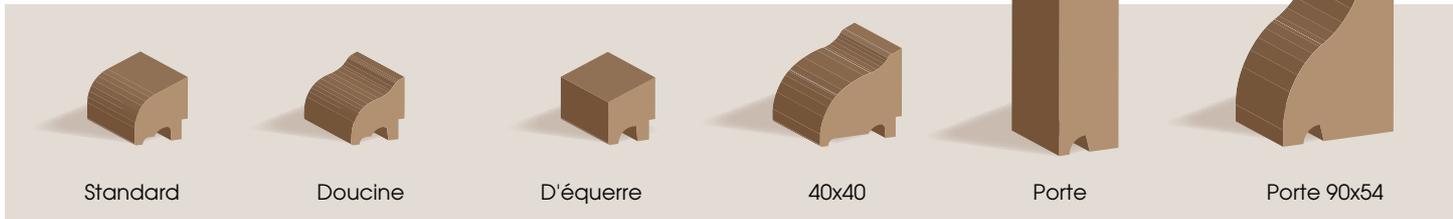

PARCLOSES



PETITS BOIS

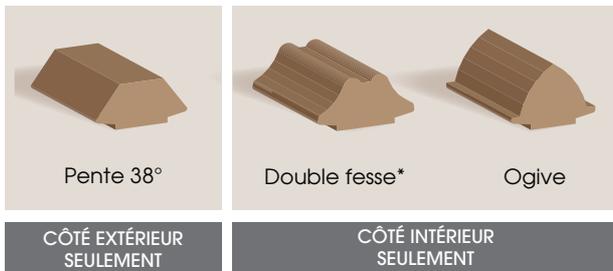

CÔTÉ EXTÉRIEUR
SEULEMENT

CÔTÉ INTÉRIEUR
SEULEMENT



CÔTÉ INTÉRIEUR OU CÔTÉ EXTÉRIEUR

TASSEAUX SUR NEZ



TASSEAU SUR NEZ
DE TRAVERSE D'OUVRANT

TASSEAUX SUR NEZ DE TRAVERSE DE DORMANT

APPUIS



CHOIX DES PROFILS

Nous adaptons vos menuiseries à votre tableau.

Large gamme de profils adaptables à vos besoins.

*Les parclores "double fesse" ne sont pas utilisées en petits bois avec les menuiseries cintrées.