




FENÊTRES PVC

QUAND L'IMAGINATION OSE, ELVA COMPOSE





LES AVANTAGES DU PVC


Tout comme notre style de vie, le PVC a bien évolué ! Les fenêtres PVC disposent de qualités inégalées en terme d'isolation thermique, d'affaiblissement acoustique et de longévité.

Leur polyvalence convient à toutes les tendances architecturales.

Matériau le plus isolant du marché, il est la solution idéale pour vos projets en rénovation comme en neuf.

*Longévité,
confort
et simplicité.*





UN MATÉRIAU RESISTANT

Le PVC profite des dernières innovations pour s'imposer avec des arguments convaincants : résistant aux UV, le PVC ne se décolore pas, ne jaunit pas et présente une excellente résistance à la pluie et aux vents très forts. Par ailleurs, il demande très peu d'entretien : le passage d'un chiffon humide suffit à lui rendre son éclat.



UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE

Conscients des enjeux environnementaux, les industriels réalisent d'importants progrès dans les procédés de fabrication et de recyclage des menuiseries PVC. Cet engagement réduit significativement l'empreinte énergétique du PVC. On parle désormais de fenêtres de nouvelle génération bénéficiant des mêmes garanties et certifications que leurs « aînées », 100% recyclables et sans plomb.



UN MATÉRIAU ESTHÉTIQUE

Le PVC offre une très large gamme de coloris, d'aspects et de formes laissant libre cours à toutes les inspirations pour personnaliser l'habitat.

Le système de profils PVC marie architecture et décoration avec une solution appropriée pour chaque style de construction. Sa forme légèrement arrondie lui confère douceur et chaleur.

Parfaite alliance entre performance, esthétique et sécurité



COLLECTION

COLISEUM

LA MENUISERIE
POLYVALENTE PAR
EXCELLENCE.

Pose en ébrasement, en tunnel, en applique, avec ou sans isolant, avec ou sans volet roulant, en neuf ou en réhabilitation, nous vous proposons une palette de plus de 35 couleurs quelques soit l'environnement ou l'architecture de votre maison. Notre fournisseur possède un brevet pour ce procédé de haute technologie.

*Augmentez
la luminosité de
votre intérieur.*



DESCRIPTION

• **DORMANT/OUVRANT**
Dormant 70 mm / Ouvrant 70 mm

• **SOUBASSEMENT**
Pour les portes fenêtres : panneau lisse isolant en 24 mm d'épaisseur, ou panneau isolant platebande ou rainuré en option.

• **VITRAGE**
Feuillures à verre : de 24 mm à 41 mm permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants
Vitrage de base : 4/16/4 FE+A intercalaire noir

• **QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES**
Ferrage par fiches diamètre 13 avec vis cachées
Double joint d'étanchéité
Crémone acier bichromaté
Seuil à rupture de pont thermique sur porte fenêtre
Renforts suivant avis technique

• **MISE EN ŒUVRE**
Intérieure ou extérieure, pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en rénovation

CERTIFICATS



Fiche standard



Fiche OB haute



Fiche OB basse



Fiche soufflet anti-dégondage (dégondable à 90°)



LES TYPES D'OUVERTURES STANDARD & SUR-MESURE



1 VANTAIL



2 VANTAUX



3 VANTAUX



FIXE



SOUFFLET

NB : possibilité de réaliser des ensembles composés.



TRIANGULAIRE



TRAPEZE



CINTRE SURBAISSÉ



PLEIN CINTRE



ANSE DE PANIER



COINS MOUCHOIRS

TOUTES LES FORMES



PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV
A*3 E*7B V*A2

STANDARD

Isolation thermique : $U_w = 1.30$
Acoustique : $R_{a,tr} = 29$ dB

MAXIMALE

Isolation thermique : $U_w = 1.10$
Acoustique : $R_{a,tr} = 40$ dB



ESTHÉTIQUE

Poignée centrée avec couvre joint intérieur
Couvre joint extérieur
Oscillo battant à ferrage symétrique en option
Masse centrale de 116 mm pour les fenêtres 2 vantaux
Masse centrale de 132 mm pour les portes fenêtres 2 vantaux
Traverse intermédiaire à coupe droite
Pare-tempête
Jet d'eau fermé en bout pour le blanc



SÉCURITÉ


Poignée sécuristik
Anti-fausse manœuvre sur oscillo-battant



* selon certaines conditions



COLLECTION COLISEUM



PERSONNALISATION

RÉNOVATION



Dormant sans aile (réf. 3007)
avec clipage intérieur et extérieur



Dormant avec aile intégrée de 27 mm
(réf. 5008)



Dormant avec aile intégrée de 42 mm
(réf. 5009)



Dormant avec aile intégrée de 65 mm
(réf. 5006)

NEUF



Monobloc mini de 80 mm



Monobloc maxi de 200 mm



Tapée persienne


PIÈCE D'APPUI



Monobloc dans le cas d'un dormant
monobloc de 80 à 200 mm



Appui rapporté 80 mm (réf. 3335)
dans le cas d'un dormant rénovation

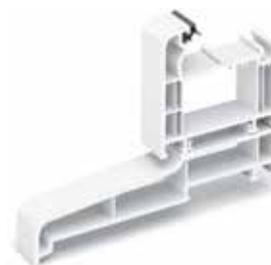

Appui rapporté 140 mm (réf. 3333)
dans le cas d'un dormant rénovation



Appui rapporté 180 mm (réf. 3334)
dans le cas d'un dormant rénovation

HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Cornière PVC 60 x 40



Cornière ALU 60 x 40

ET AUSSI :

Plats PVC 50 mm



Cornière PVC 100 x 100
droite ou pan coupé



Cornière ALU 120 x 70

Plats PVC 100 mm

ELARGISSEURS




25 mm

PETITS BOIS




Alu intégrés dans le vitrage
26 x 8



Plomb intégrés dans le vitrage
10 x 8



70 mm



Laiton intégrés dans le vitrage
10 x 8



PVC collés



 **POIGNÉES & ACCESSOIRES**
Choix de poignées et fausses crémones page 90

 **POIGNÉE DE BASE SUR CE MODÈLE**
Poignée Sécustik 



VITRAGE DÉCO

Sélection page 106




CACHE FICHES

En option

COULEURS

Le PVC s'émancipe du blanc pour adopter des teintes classiques, discrètes et raffinées : le beige et le gris, en teintes d'origine.



Blanc



RAL 1015
Teinté masse sable



RAL 7035
Teinté masse gris

PEINTURE



RAL 7022
067 Gris terre



RAL 7039
068 Gris quartz



RAL 7016
072 Gris anthracite



RAL 3005
076 Rouge vin



RAL 1015
078 Ivoire clair



RAL 5011
079 Bleu acier



RAL 9001
096 Blanc crème



RAL 7021
934 Gris noir



RAL 7011
937 Gris fer



RAL 9011
955 Noir graphite



RAL 7031
901 Gris bleu



RAL 9006
908 Aluminium



RAL D0856010
909 Balmoral



RAL 7023
910 Gris béton



RAL 7030
935 Gris pierre



PLAXÉES STANDARD

L'aspect du bois, les nuances du bois..
une finition impeccable et durable qui doit au PVC l'agrément d'un entretien facilité.



RAL 9011
043 Noir graphite mat



RAL 7016
048 Gris anthracite
lisse



RAL 7016
072 Gris anthracite
veiné



110 Chêne doré




145 Chêne irlandais

PLAXÉES HORS STANDARD



RAL 7001
004 Gris



RAL 6009
006 Vert sapin




RAL 8022
008 Brun chocolat



RAL 9010
019 Blanc pur




025 Chêne foncé



RAL 7039
068 Gris quartz



RAL 3005
076 Rouge vin



RAL 5011
079 Bleu acier



RAL 9001
096 Blanc crème



111 Bois de rose



RAL 7023
114 gris béton



143 Cèdre gris




144 Macoré



154 Noyer



RAL 7012
667 Gris basalte



RAL 7022
044 Gris terre mat



047 Wooded chêne
turner mat



RAL 9016
100 Blanc cristallin



116 Pyrite



RAL 7015
122 Gris ardoise



138 Bronze



139 Argenté



146 Merisier



RAL 9007
184 Alux gris



402 Douglas rayé



425 Chêne gris



656 Cerise amaretto



663 Noyer sortent
balsamico



RAL 7038
665 Gris agate



694 Chêne clair
Sheffield



RAL 9017
921 Noir



653 Alux DB 703



COLLECTION


IMPERIA & PRIMA

LA TECHNICITÉ SOUS
SON MEILLEUR PROFIL.

Elva a voulu pour cette gamme, un profil plus arrondi, plus élégant, dont la modernité s'intègre dans les contextes les plus traditionnels.

Une finesse qui souligne la transparence et l'harmonie des proportions. L'esthétisme se conjugue aux performances techniques pour offrir un confort sans compromis : protection efficace contre les intempéries, les variations thermiques, les effractions.

*Le confort
bien étudié.*

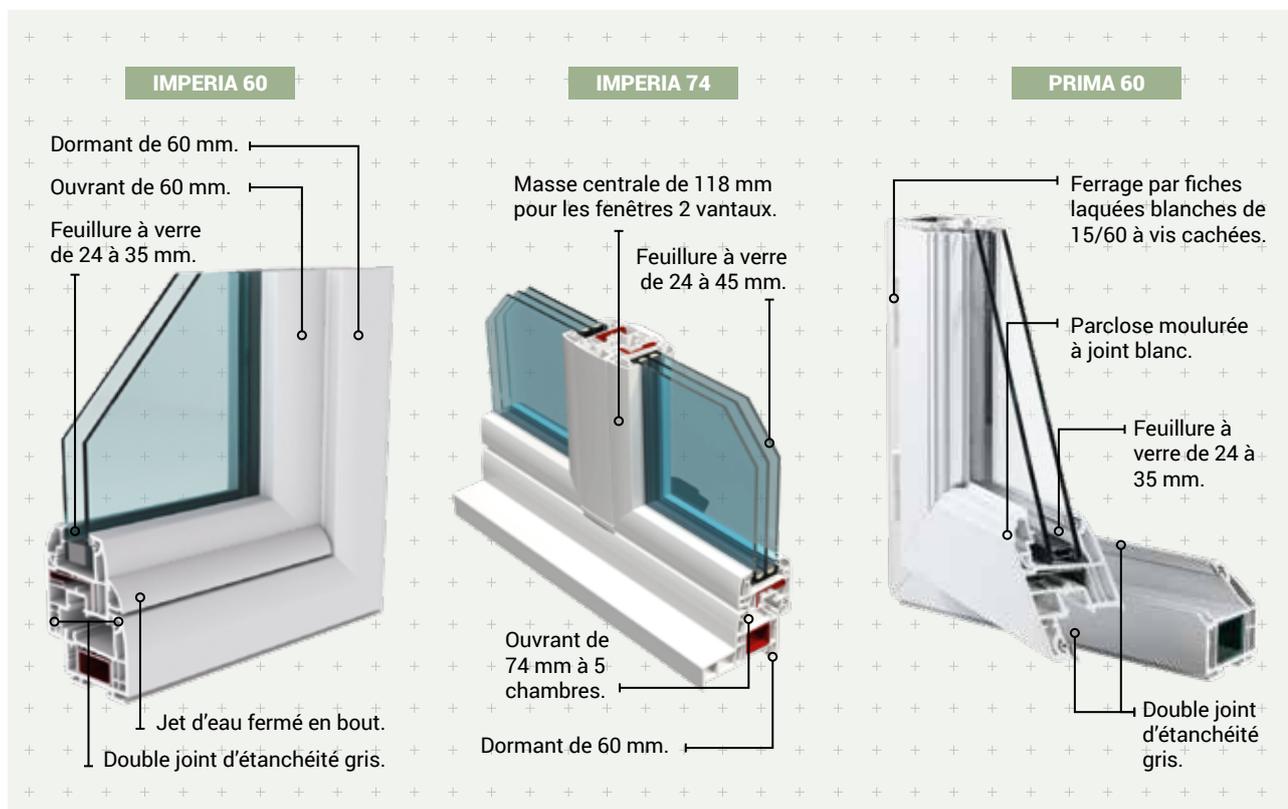

DESCRIPTION

• DORMANT/OUVRANT

Dormant 60 mm / Ouvrant 60 mm (standard) ou ouvrant 74 mm.

• SOUBASSEMENT

Pour les portes fenêtres : panneau lisse isolant en 24mm d'épaisseur, ou panneau isolant platebande ou rainuré en option.

• VITRAGE

Feuillures à verre : de 24 mm à 35 mm (ouvrant de 60 mm) et de 28 mm à 45 mm (ouvrant de 74 mm) permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants

Vitrage de base :

4/16/4 FE+A intercalaire noir

• QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Ferrage symétrique sur Imperia et ferrage par fiches blanches de 15/60 à vis cachées sur Prima

Double joint d'étanchéité gris

Crémone acier bichromaté

Seuil à rupture de pont thermique sur porte fenêtre

Renforts suivant avis technique

• MISE EN ŒUVRE


Intérieure ou extérieure Pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en rénovation

• CERTIFICATS



* selon certaines conditions

LES TYPES D'OUVERTURES STANDARD © SUR-MESURE

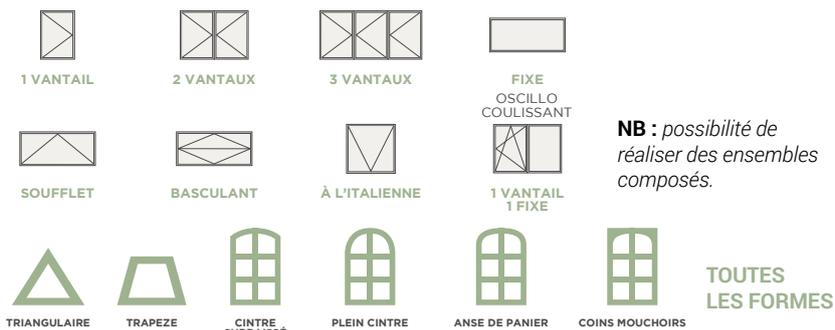

NB : possibilité de réaliser des ensembles composés.



PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV

A*3 E*7B V*A2

STANDARD

Isolation thermique : $U_w = 1.40$

Acoustique : $R_{a,tr} = 30$ dB

MAXIMALE

Isolation thermique : $U_w = 0.84$

Acoustique : $R_{a,tr} = 42$ dB



SÉCURITÉ

Poignée Sécustik

Anti-fausse manœuvre sur oscillo-battant



Impéria



Prima



ESTHÉTIQUE

Poignée centrée avec couvre joint intérieur (sauf sur les portes fenêtres serrures) uniquement sur Imperia

Couvre joint extérieur

Oscillo battant à ferrage symétrique sur Impéria

Masse centrale de 118 mm pour les fenêtres 2 vantaux

Masse centrale de 138 mm pour les portes fenêtres 2 vantaux en ouvrant de 60 mm et 168 mm en ouvrant de 74 mm

Traverse intermédiaire à coupe droite

Pare-tempête

Jet d'eau fermé en bout pour l'ouvrant 60 mm uniquement sur Imperia

Parclose à joint blanc caché

COLLECTION

IMPERIA & PRIMA




PERSONNALISATION

RÉNOVATION




Dormant sans aile (réf. 7000)
avec clipage intérieur et extérieur



Dormant sans aile (réf. 7001)
avec clipage intérieur et extérieur



Dormant sans aile (réf. 7002)
sans clipage



Dormant avec aile intégrée
de 10 mm (réf. 7004)



Dormant avec aile intégrée
de 25 mm (réf. 7020)



Dormant avec aile intégrée
de 40 mm (réf. 7021) pour fixation façade




Dormant avec aile intégrée
de 40 mm (réf. 7022)




Dormant avec aile intégrée
de 60 mm (réf. 7023)

NEUF



Monobloc mini de 100 mm
(réf. 7010)



Monobloc maxi de 160 mm
(réf. 7016)



Tapée extérieure rapportée mini
pour isolation de 80 mm



Tapée extérieure rapportée maxi
pour isolation de 200 mm




Tapée persienne


PIÈCE D'APPUI




Seuil 20 mm




Monobloc dans le cas d'un dormant monobloc



Appui rapporté 104 mm total (réf. 4005) dans le cas d'un dormant avec tapée rapportée ou d'un dormant rénovation

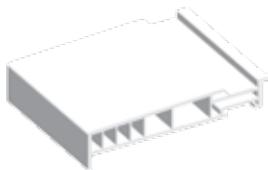

Appui rapporté 134 mm total (réf. 4008) dans le cas d'un dormant avec tapée rapportée ou d'un dormant rénovation

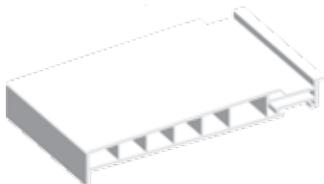

Appui rapporté 177 mm total (réf. 4013) dans le cas d'un dormant avec tapée rapportée ou d'un dormant rénovation

ÉLARGISSEURS



30 mm (réf. 4270)



60 mm (réf. 4271)

HABILLAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



Habillage intérieur 10 mm (réf. 4161)



Habillage intérieur 30 mm (réf. 4132)



Habillage intérieur 45 mm (réf. 4136)



Habillage intérieur 60 mm (réf. 4139)



Habillage intérieur 45 mm mouluré (réf. 4135)



Habillage intérieur 75 mm mouluré (réf. 4138)



Habillage intérieur 70 mm (réf. F0101) pour fixation façade



Cornière PVC 60 x 40 ou 80 x 60 selon couleur



Cornière PVC 100 x 100 droite ou pan coupé



Cornière ALU 60 x 40



Cornière ALU 120 x 70

ET AUSSI :

Plats PVC 30 mm


Plats PVC 60 mm

Plats PVC 200 mm

PETITS BOIS




Petits bois alu intégrés dans le vitrage 26 x 8



Petits bois laiton intégrés dans le vitrage 10 x 8



Petits bois plomb intégrés dans le vitrage 10 x 8



Petits bois PVC collés 30 x 12



POIGNÉE DE BASE SUR IMPERIA
Sécustik Blanc



POIGNÉE DE BASE SUR PRIMA
Blanc



FINITION

Uniquement sur Impéria

CHOIX A

La parclose, la battue extérieure, la battue intérieure et le rejet d'eau sont arrondis.



CHOIX B

La parclose, la battue extérieure, la battue intérieure et le rejet d'eau sont moulurés.



CHOIX C

Parclose carrée, battue extérieure et intérieure plates, rejet d'eau mouluré.



VITRAGE DÉCO

Sélection page 106



CACHE FICHES

En option



POIGNÉES & ACCESSOIRES

Choix de poignées et fausses crémones page 90

COULEURS

Le PVC s'émancipe du blanc pour adopter des teintes classiques, discrètes et raffinées : le beige et le gris, en teintes d'origine.



Blanc



RAL1015
Teinté masse sable



RAL7035
Teinté masse gris

PLAXÉS STANDARD

L'aspect du bois, les nuances du bois..
une finition impeccable et durable qui doit au PVC l'agrément d'un entretien facilité.



Chêne doré veiné



RAL7016
Gris granulé brillant



RAL9005
Noir granulé mat



Acajou Merisier veiné

PLAXÉS HORS STANDARD



RAL 9001
Blanc crème veiné



RAL 1015
Ivoire veiné



RAL 7035
Gris clair veiné



RAL 7023
Gris béton veiné



RAL 7039
Gris quartz veiné



RAL 7016
Gris anthracite veiné



RAL 5011
Bleu acier veiné



RAL 6009
Vert sapin veiné



RAL 3005
Rouge vin veiné



Chêne irlandais veiné



RAL 7001
Gris Titanium granulé
brillant



RAL 7001
Gris Titanium granulé
mat



RAL 7039
Gris Quartz granulé
brillant



RAL 7039
Gris Quartz granulé
mat



RAL 7012
Gris Basalte granulé
brillant



RAL 7012
Gris Basalte granulé
mat



RAL 7015
Gris Ardoise granulé
brillant



RAL 7016
Gris granulé mat



COLLECTION

LUX HOME COULISSANT

UNE TECHNOLOGIE
INNOVANTE, LE COMPOSITE.

Mariage des matériaux pour en optimiser la robustesse et la performance. Isolation, longévité, luminosité, sécurité et développement durable sont autant de qualités réunies au sein d'une huisserie dont la simplicité n'a d'égale que son efficacité.

*La fibre continue
pour l'isolation
et la rigidité.*

DESCRIPTION

• TYPE

Coulissant profils PVC avec fibre de verre continue tressée, mariage des matériaux pour optimiser la robustesse et la performance

• ASSEMBLAGE

Cadre dormant soudé et cadres ouvrants en coupe droite à assemblage mécanique

• DORMANT/OUVRANT

Dormant 70 mm / Ouvrant 46 mm

• VITRAGE

Feuillures à verre : 24 à 28 mm
Vitrage de base : 4/16/4 FE+A
intercalaire noir

• QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Crémone 4 points
Chariots 180 kg réglables
Serrure en option
Poignée secustik

• MISE EN ŒUVRE

Intérieure ou extérieure
Pose tunnel, en applique,
avec tapée d'isolation,
en feuillure,
pose en rénovation



CERTIFICATS



LES TYPES D'OUVERTURES

STANDARD & SUR-MESURE

COULISSANT



2 VANTAUX
2 RAILS

COULISSANT



4 VANTAUX
2 RAILS

COULISSANT



3 VANTAUX
2 RAILS

POIGNÉE DE BASE SUR CE MODÈLE

Poignée blanche



POIGNÉES & ACCESSOIRES

Choix de poignées et fausses crémones page 90



PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV

Essai non réalisé

STANDARD

Isolation thermique : $U_w = 1.40$
Acoustique : $R_{a,tr} = 28$ dB

MAXIMALE

Isolation thermique : $U_w = 1.20$
Acoustique : $R_{a,tr} = 33$ dB



ESTHÉTIQUE

Ultra fin : battement central de 35 mm seulement



VITRAGE DÉCO

Sélection page 106



COLLECTION

LUX HOME COULISSANT



PERSONNALISATION

RÉNOVATION



Dormant avec aile intégrée de 27mm (réf. 5457)



Dormant avec aile intégrée de 42mm (réf. 5459)



Dormant avec aile intégrée de 70mm (Reno de 42 + moulure à clipper réf3349)

NEUF



Monobloc mini pour isolation de 100 mm



Monobloc maxi pour isolation de 160 mm

PIÈCE D'APPUI



Appui rapporté 140 mm (réf. 3390) dans le cas d'un dormant rénovation



Appui rapporté 140 mm (réf. 3333) pour le dormant de 70 mm



Appui rapporté 80 mm (réf. 3335) pour le dormant de 70 mm



Appui rapporté 180 mm (réf. 3334) pour le dormant de 70 mm

HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Cornièrre PVC 60 x 40



Cornièrre PVC 100 x 100 droite ou pan coupé

ET AUSSI :

Plats PVC 100 mm
Plats PVC 50 mm

PETITS BOIS



Petits bois alu intégrés dans le vitrage 26 x 8



Petits bois laiton intégrés dans le vitrage 10 x 8



Petits bois plomb intégrés dans le vitrage 10 x 8


COULEURS



Blanc



RAL1015
Teinté masse sable



RAL7035
Teinté masse gris

PEINTURE



RAL 7022
067 Gris terre



RAL 7039
068 Gris quartz



RAL 7016
072 Gris anthracite



RAL 3005
076 Rouge vin



RAL 1015
078 Ivoire clair



RAL 5011
079 Bleu acier



RAL 9001
096 Blanc crème



RAL 7021
934 Gris noir



RAL 7011
937 Gris fer



RAL 9011
955 Noir graphite



RAL 7031
901 Gris bleu



RAL 9006
908 Aluminium



RAL D0856010
909 Balmoral



RAL 7023
910 Gris béton



RAL 7030
935 Gris pierre

PLAXÉES



043 Noir graphite
mat - RAL 9011



048 Gris anthracite
lisse - RAL 7016



072 Gris anthracite
veiné - RAL 7016



110 Chêne doré



145 Chêne irlandais

PLAXÉES HORS STANDARD



RAL 7001
004 Gris



RAL 6009
006 Vert sapin



RAL 8022
008 Brun chocolat



RAL 9010
019 Blanc pur



025 Chêne foncé



RAL 7039
068 Gris quartz



RAL 3005
076 Rouge vin



RAL 5011
079 Bleu acier



RAL 9001
096 Blanc crème



111 Bois de rose



RAL 7023
114 gris béton



143 Cèdre gris



144 Macoré



154 Noyer



RAL 7012
667 Gris basalte



RAL 7022
044 Gris terre mat



047 Woodec chêne
turner mat



RAL 9016
100 Blanc cristallin



116 Pyrite



RAL 7015
122 Gris ardoise



138 Bronze



139 Argenté



146 Merisier



RAL 9007
184 Alux gris



402 Douglas rayé



425 Chêne gris



656 Cerise amaretto



663 Noyer sortent
balsamico



RAL 7038
665 Gris agate



694 Chêne clair
Sheffield



RAL 9017
921 Noir



653 Alux DB 703




COLLECTION

HORIZON COULISSANT

**MAXI PAR LA SURFACE,
MINI PAR LE PRIX.**

Avec Elva, accédez aux baies coulissantes grands formats... sans les inconvénients du coût. Vous aimerez : le profilé, très fin. Le châssis, très maniable. L'isolation, optimisée. Deux versions : traditionnel ou avec oscillo-coulissant.

*Un design sobre
et épuré au service
de la performance.*

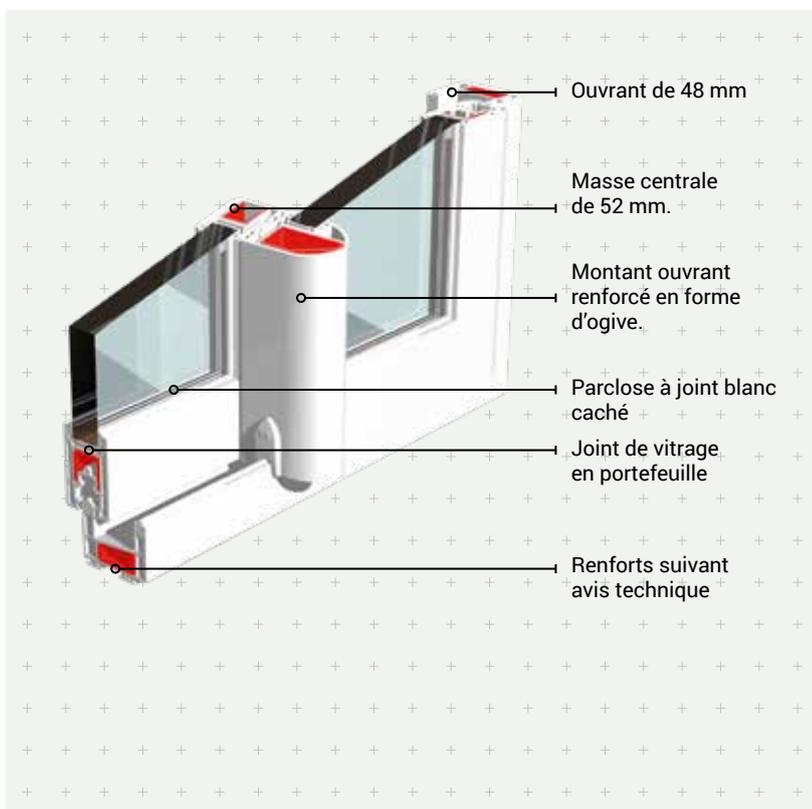

DESCRIPTION

- TYPE**
 Couissant profils PVC avec renfort acier suivant avis technique
- ASSEMBLAGE**
 cadre dormant soudé et cadres ouvrants en coupe droite à assemblage mécanique
- DORMANT/OUVRANT**
 Dormant 70 mm / Ouvrant 48 mm
- VITRAGE**
 Feuillures à verre : 28 mm
 Vitrage de base : 4/20/4 FE+A intercalaire noir
- QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES**
 Crémone 3 points
 Roulettes réglables
 Serrure en option
 Seuil 20 mm en option
- MISE EN ŒUVRE**
 Intérieure ou extérieure, pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en rénovation

CERTIFICATS



LES TYPES D'OUVERTURES

STANDARD & SUR-MESURE

COULISSANT

2 VANTAUX
2 RAILS

COULISSANT

4 VANTAUX
2 RAILS

ET AUSSI :

OSCILLO
COULISSANT1 VANTAIL
1 FIXE

POIGNÉES & ACCESSOIRES

Choix de poignées et fausses crémones page 90



PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV
 A*4 E*7B V*A2

STANDARD
 Isolation thermique : $U_w = 1.40$
 Acoustique : $R_{a,tr} = 28$ dB

MAXIMALE
 Isolation thermique : $U_w = 1.30$
 Acoustique : $R_{a,tr} = 36$ dB



ESTHÉTIQUE

Fin : battement central de 52 mm



VITRAGE DÉCO

Sélection page 106



COLLECTION

HORIZON COULISSANT



PERSONNALISATION

RÉNOVATION



Dormant sans aile (réf. 2800)
avec clipage intérieur et extérieur



Dormant avec aile intégrée de 10 mm
(réf. 2801) avec clipage extérieur

NEUF



Tapée extérieure rapportée mini
pour isolation de 80 mm




Tapée extérieure rapportée maxi
pour isolation de 200 mm


PIÈCE D'APPUI




Seuil 20 mm



Appui rapporté 114 mm total (réf. 4005)
dans le cas d'un dormant avec tapée
rapportée ou d'un dormant rénovation

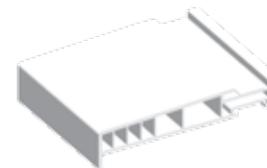

Appui rapporté 144 mm total (réf. 4008)
dans le cas d'un dormant avec tapée
rapportée ou d'un dormant rénovation

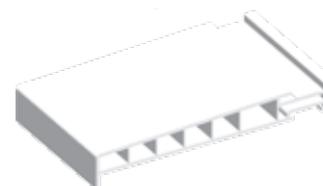

Appui rapporté 187 mm total (réf. 4013)
dans le cas d'un dormant avec tapée
rapportée ou d'un dormant rénovation



HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Habillage intérieur 10 mm
(réf. 4161)



Habillage intérieur 60 mm
(réf. 4139)



Cornière PVC 60 x 40
ou 80 x 60 selon couleur



Cornière PVC 100x100 droite
ou pan coupé



Habillage intérieur 30 mm
(réf. 4132)



Habillage intérieur 45 mm mouluré
(réf. 4135)



Cornière ALU 60 x 40



Cornière ALU 120 x 70



Habillage intérieur 45 mm
(réf. 4136)



Habillage intérieur 75 mm mouluré
(réf. 4138)

ET AUSSI :

Plats PVC 30 mm


Plats PVC 60 mm

Plats PVC 200 mm


PETITS BOIS



Petits bois alu
intégrés dans le vitrage 26 x 8



Petits bois laiton
intégrés dans le vitrage 10 x 8




Petits bois plomb
intégrés dans le vitrage 10 x 8



TEINTES

COULEURS

Le PVC s'émancipe du blanc pour adopter des teintes classiques, discrètes et raffinées : le beige et le gris, en teintes d'origine.



Blanc



RAL1015
Teinté masse sable



RAL7035
Teinté masse gris

PLAXÉS STANDARD

L'aspect du bois, les nuances du bois..
une finition impeccable et durable qui doit au PVC l'agrément d'un entretien facilité.



Chêne doré veiné



RAL7016
Gris granulé brillant



RAL9005
Noir granulé mat



Acajou Merisier veiné

PLAXÉS HORS STANDARD



RAL 9001
Blanc crème veiné



RAL 1015
Ivoire veiné



RAL 7035
Gris clair veiné




RAL 7023
Gris béton veiné



RAL 7039
Gris quartz veiné



RAL 7016
Gris anthracite veiné



RAL 5011
Bleu acier veiné



RAL 6009
Vert sapin veiné



RAL 3005
Rouge vin veiné



Chêne irlandais veiné



RAL 7001
Gris Titanium granulé
brillant



RAL 7001
Gris Titanium granulé
mat



RAL 7039
Gris Quartz granulé
brillant



RAL 7039
Gris Quartz granulé
mat



RAL 7012
Gris Basalte granulé
brillant



RAL 7012
Gris Basalte granulé
mat



RAL 7015
Gris Ardoise granulé
brillant



RAL 7016
Gris granulé mat



FENÊTRES PVC

TABLEAU COMPARATIF

	FENÊTRES					COULISSANTS	
	COLISEUM	IMPERIA	PRIMA	IMPERIA 74	PRIMA 74	LUX HOME	HORIZON
Epaisseur ouvrant (mm)	70	60	60	74	74	46	48
Epaisseur dormant (mm)	70	60	60	60	60	70	70
Epaisseur vitrage (mm)	24, 28, 30, 36 ou 41 mm	24, 28, 31 ou 35 mm	24, 28, 31 ou 35 mm	24, 28, 34, 38, 41, ou 45 mm	24, 28, 34, 38, 41, ou 45 mm	28 mm	28 mm
Masse centrale pour 2 vantaux	116 mm	118 mm sur fenêtre et 138 mm sur porte fenêtre	118 mm sur fenêtre et 168 mm sur porte fenêtre	118 mm sur fenêtre et 168 mm sur porte fenêtre	118 mm sur fenêtre et 168 mm sur porte fenêtre	-	-
Type d'ouverture	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe, Basculant, ouvrant à l'italienne, Oscillo coulissant	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe, Basculant, ouvrant à l'italienne, Oscillo coulissant	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe, Basculant, ouvrant à l'italienne, Oscillo coulissant	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe, Basculant, ouvrant à l'italienne, Oscillo coulissant	2 vantaux 2 rails 4 vantaux 2 rails	2 vantaux 2 rails 4 vantaux 2 rails
Poignée centrée	oui	oui	non	oui	non	-	-
Classement AEV	A*3 E*7B V*A2	-	-				
Uw std (W/m².K°)	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4
Uw maxi (W/m².K°)	1,1	1,2	1,2	0,84	0,84	1,2	1,3
Ra, tr mini (dB)	29	30	30	30	30	28	28
Ra, tr maxi (dB)	40	38	38	42	42	33	36
Finitions	54 coloris	25 coloris	25 coloris	25 coloris	25 coloris	54 coloris	25 coloris
Hauteur maxi du vantail (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2350	2350
Forme	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	-	-
Seuil PMR	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui



FENÊTRES PVC

ACCESSOIRES MENUISERIES

POIGNÉES & ACCESSOIRES

POIGNÉES



Fer patiné

Laiton vieilli

F9

Blanc

Beige

Gris

Laiton poli

Noir

À saillie réduite noire

PLAQUES & BÉQUILLES



Laiton poli

Blanc

Gris

Beige

Noir

F9

POIGNÉES COULISSANTS



Blanc

Noir

Poignée 20° Séduction (uniquement sur Lux Home)

FAUSSES CRÉMONES

Sauf Prima



Blanc (avec bec de canne)

Blanc

Blanc or

Laiton (avec aussi en Fer patiné)

Vieux laiton (avec aussi en Fer patiné)



Sékustik blanc (sauf Prima)

Sékustik gris (sauf Prima)

Sékustik beige (sauf Prima)

Sékustik laiton poli (sauf Prima)

Sékustik noir (sauf Prima)

Sékustik F9 (sauf Prima)

Blanc

Noir

F9

CACHES FICHES

Sauf Impéria



Moderne Blanc

Moderne Laiton poli

Moderne F9

Turlupet Blanc

Turlupet Blanc or

Turlupet Laiton poli

Turlupet Fer patiné

Turlupet Vieux laiton



GROUPE ELVA



Portes d'entrées, Menuiseries extérieures, Vérandas & Extensions...

UNE SOLUTION GLOBALE À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

Bénéficier d'un habitat confortable, sûr et économe en énergie est essentiel à la qualité de vie de chacun. C'est pourquoi nous concevons, fabriquons et installons des menuiseries qui sont autant de solutions à l'amélioration de l'habitat.

groupe-elva.com



MENUISERIES ELVA

C'est aussi les Portes d'entrée

MAÎTRISE DES MATÉRIAUX : **BOIS, ALU, PVC, MIXTE**



Quand l'imagination ose, Elva compose.

85260 Les Brouzils • Tél. 02 51 42 98 18 - Fax 02 51 42 92 25 • info@menuiseries-elva.fr
www.menuiseries-elva.com