










MENUISERIES-ELVA.FR

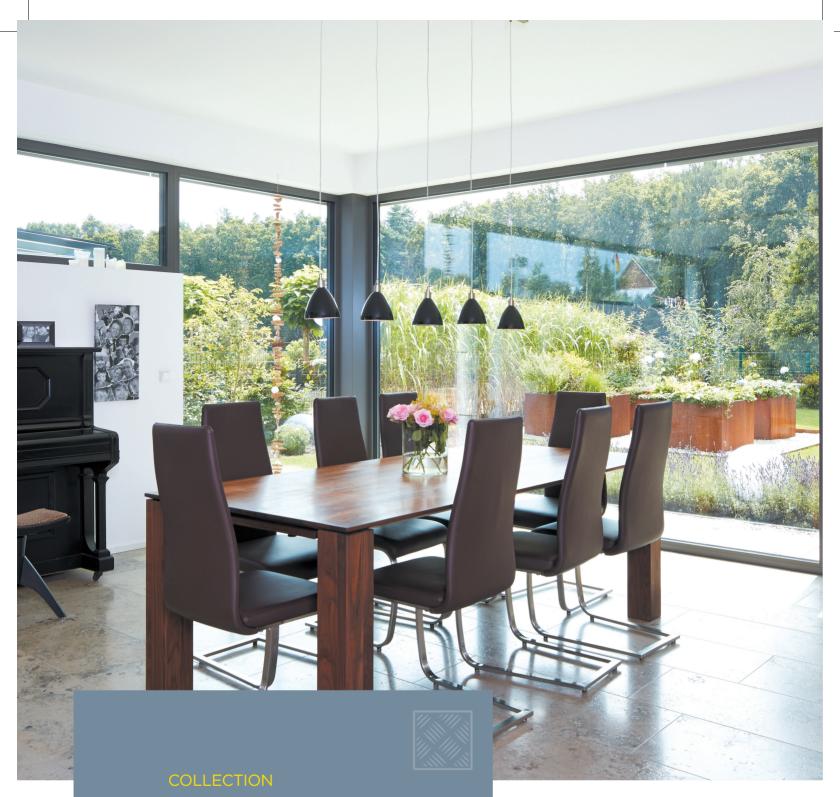

ALGA

L'ALUMINIUM, CRÉATEUR DE LUMIÈRE, DE BEAUTÉ, DE CONFORT.

Léger, résistant, isolant, créatif : par ses caractères exceptionnels, l'aluminium intègre toutes les ambitions de la maison d'aujourd'hui. Un vrai choix pour tous ceux qui souhaitent allier dimension esthétique et économique de l'habitat... et approche harmonieuse de l'environnement dans lequel il se trouve.

Finesse des profils, une cure de luminothérapie.















OUVRANT VISIBLE

Dormant 75 mm Ouvrant 85 mm

• TYPE DE PROFIL

Profil à rupture de pont thermique de marque SCHUCO

• TYPE D'OUVRANT

Ouvrant à la française traditionnel

SOUBASSEMENT

Pour les portes fenêtres : panneau lisse isolant en 28 mm d'épaisseur

VITRAGE

Feuillures à verre : de 28 mm à 60 permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants

Vitrage de base : 4/20/4 FE+A interca-

laire noir

• QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Paumelle noire à visser en standard, ferrage symétrique à visser sur oscillo battant 2 vantaux

Double joint d'étanchéité : 2 joints noirs sur l'ouvrant

Seuil à rupture de pont thermique sur porte fenêtre

• MISE EN ŒUVRE

Intérieure ou extérieure.

Pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en réno-

• DIMENSIONS MAXI

2 350 (h) x 1300 (l) sur OF1 ou OB1 2 200 (h) x 2 000 (l) sur OF2 ou OB2



ES TYPES D'OUVERTURES STANDARD & SUR-MESURE











SOUFFLET

NB: possibilité de réaliser des ensembles composés.













TOUTES LES FORMES



PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV A*3 E*7B V*B2

STANDARD

Isolation thermique:

Uw = 1.50 W/m².K (avec Warm Edge)

Acoustique : Ra,tr = 28 dB

MAXIMALE

Isolation thermique : $Uw = 1.30W/m^2.K$

Acoustique: Ra,tr = 40 dB



Poignée centrée avec couvre joint intérieur (sauf sur les portes fenêtres serrures)

Couvre joint extérieur

Oscillo battant à ferrage symétrique

Masse centrale de 120 mm pour les fenêtres ou portes fenêtres 2 vantaux crémone ou de 235 mm pour les portes fenêtres serrure



Anti-fausse manœuvre sur oscillo-battant







COLLECTION ALGA





RÉNOVATION



Dormant sans aile avec clipage intérieur et extérieur

NEUF



Dormant monobloc en coupe droite, mini isolation de 100 mm



Dormant monobloc en coupe droite, maxi isolation de 200 mm


PIÈCE D'APPUI



Appui monobloc 166 dans le cas d'un dormant monobloc



Appui monobloc 221 dans le cas d'un dormant monobloc



Seuil 20mm



Pièce d'appui rapporté 130 mm (dans le cas d'un dormant rénovation)



Pièce d'appui rapporté 173 mm (dans le cas d'un dormant rénovation)



Pièce d'appui rapporté 213 mm (dans le cas d'un dormant rénovation)



HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Habillage intérieur 25 mm



Habillage intérieur 35 mm



Cornière ALU 60 x40




Cornière ALU 120 x 70


CHOIX DE PETITS BOIS



Petits bois alu intégrés dans le vitrage 26 x 8



Petits bois laiton intégrés dans le vitrage 10 x 8



Petits bois plomb intégrés dans le vitrage 10 x 8

ET AUSSI:

Plat alu 40 x 2 collé 2 faces

FINITION EXTÉRIEURE Sablés et autres RAL en option



Sablé gris 2900



RAL 1015 Beige





RAL 5003 Bleu saphir



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 5023 Bleu lointain



RAL 6005 Vert mousse



RAL 6009 Vert sapin



RAL 6021 Vert pâle



Anodic Natura (similaire anodisé)



Teinte canon



Sablé noir 2100



RAL 7006 Gris beige



RAL 7012 Gris basalte



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7016G - Gris anthracite granité



RAL 7022 Gris terre



RAL 7024 Gris graphite



RAL 7035 Gris lumière



RAL 7036 Gris platine



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8007 Brun chevreuil



RAL 8019 Marron



RAL 9005 Noir profond











COLLECTION

ALUXA

LA QUALITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ.

L'OUVRANT CACHÉ, c'est la synthèse raisonnée entre modernité esthétique, confort de vie intérieur et accessibilité économique.

Avec Elva, les atouts de la dernière génération de menuiseries alu sont à la portée de tous!

Plus de vitrage, c'est aussi plus d'apport solaire.















• OUVRANT CACHE

Dormant 75 mm Ouvrant 76 mm

• TYPE DE PROFIL

Profil à rupture de pont thermique de marque SCHUCO

TYPE D'OUVRANT

Ouvrant caché

VITRAGE

Feuillures à verre : de 28 mm Vitrage de base : 4/20/4 FE+A interca-

laire noir

• QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Paumelle noire à visser en standard Joint d'étanchéité : 3 joints noirs sur l'ouvrant

Seuil à rupture de pont thermique sur porte fenêtre

• MISE EN ŒUVRE

Intérieure ou extérieure.

Pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en rénovation

• DIMENSIONS MAXI

2 350 (h) x 1300 (l) sur OF1 ou OB1 2 200 (h) x 2 000 (l) sur OF2 ou OB2

LES TYPES D'OUVERTURES STANDARD & SUR-MESURE







2 VANTAUX



CINTRE SURBAISSÉ





SOUFFLET







NB: possibilité de réaliser des ensembles composés.

TOUTES LES FORMES



CLASSEMENT AEV A*3 E*7B V*B2

STANDARD

Isolation thermique: Uw = 1.30 W/m².K (avec Swisspacer)

Acoustique : Ra,tr = 28 dB

MAXIMALE

Isolation thermique: Uw = 1.20W/m².K

Acoustique: Ra,tr = 36 dB



Oscillo battant à ferrage symétrique en option

Masse centrale de 82 mm pour les fenêtres ou portes fenêtres 2 vantaux crémone ou de 173 mm pour les portes fenêtres serrure



Anti-fausse manœuvre sur oscillo-battant



COLLECTION ALUXA





RÉNOVATION



Dormant sans aile avec clipage intérieur et extérieur

NEUF



Dormant monobloc en coupe droite, mini isolation de 100 mm



Dormant monobloc en coupe droite, maxi isolation de 200 mm


PIÈCE D'APPUI



Appui monobloc 166 dans le cas d'un dormant monobloc



Appui monobloc 221 dans le cas d'un dormant monobloc



Seuil 20mm



Pièce d'appui rapporté 130 mm (dans le cas d'un dormant rénovation)



Pièce d'appui rapporté 173 mm (dans le cas d'un dormant rénovation)



Pièce d'appui rapporté 213 mm (dans le cas d'un dormant rénovation)

HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Habillage intérieur 25 mm



Habillage intérieur 35 mm



Cornière ALU 60 x40



Cornière ALU 120 x 70


CHOIX DE PETITS BOIS



Petits bois alu intégrés dans le vitrage 26 x 8



Petits bois laiton intégrés dans le vitrage 10 x 8



Petits bois plomb intégrés dans le vitrage 10 x 8

ET AUSSI:

Plat alu 40 x 2 collé 2 faces

FINITION EXTÉRIEURE

Sablés et autres RAL en option



Sablé gris 2900



RAL 1015 Beige





RAL 5003 Bleu saphir



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 5023 Bleu lointain



RAL 6005 Vert mousse



RAL 6009 Vert sapin



RAL 6021 Vert pâle



Anodic Natura (similaire anodisé)



Teinte canon



Sablé noir 2100



RAL 7006 Gris beige



RAL 7012 Gris basalte



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7016G - Gris anthracite granité



RAL 7022 Gris terre



RAL 7024 Gris graphite



RAL 7035 Gris lumière



RAL 7036 Gris platine



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8007 Brun chevreuil



RAL 8019 Marron



RAL 9005 Noir profond











COULISSANT L'ALU VOIT GRAND.

Très esthétique, ce profilé ultra fin ne se contente pas de séduire l'œil : il offre une grande surface de vitrage qui optimise l'apport de lumière et de

tures maxi format. Existe en version traditionnelle avec option galadange.

Des performances éblouissantes.





unierjan Jarrilla









• DORMANT/OUVRANT

Dormant 70 mm (2 rails) ou Dormant 126 mm (3 rails) Ouvrant 41 mm ou 46 mm

• TYPE DE PROFIL

Profil à rupture de pont thermique de marque SCHUCO

SOUBASSEMENT

Panneau lisse isolant en 28 mm d'épaisseur

VITRAGE

Feuillures à verre : de 28 mm à 30 et 35 permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants Vitrage de base : 4/20/4 FE+A intercalaire noir

Joint à lèvre TPE sur ouvrant noir. Crémone 3 points en acier bichromaté Seuil encastré ou seuil PMR en option

• QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

• MISE EN ŒUVRE

Intérieure ou extérieure. Pose tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en rénovation.

• DIMENSIONS MAXI

3 000 (h) x 3 000 (l) en 2 vantaux

LES TYPES D'OUVERTURES STANDARD @ SUR-MESURE

ET AUSSI:















GALANDAGE 4 VANTAUX - 2 RAILS















NB: possibilité de réaliser des ensembles composés.



CLASSEMENT AEV A*3 E*6B V*B2

STANDARD

Isolation thermique: Uw = 1.50W/m².K

Acoustique : Ra,tr = 28 dB

MAXIMALE

Isolation thermique : Uw = 1.30W/m².K

Acoustique : Ra,tr = 38 dB



Masse centrale de 40 mm (chicane)



Crémone Secure + en option Retardateur d'effraction



COLLECTION COULISSANT





RÉNOVATION



Dormant sans aile avec clipage intérieur et extérieur en 2 rails



Dormant sans aile avec clipage intérieur et extérieur en 3 rails



Dormant avec ailes intégrées de 25 mm en 2 rails



Dormant sans aile avec clipage intérieur et extérieur en galandage 1 rail



Dormant sans aile avec clipage intérieur et extérieur en galandage 2 rails

NEUF



Dormant 2 rails monobloc en coupe droite, isolation de 100 à 200 mm



Dormant 2 rails avec tapée rapportée en coupe d'onglet, isolation de 100 à 180 mm.



Dormant 3 rails avec tapée rapportée en coupe d'onglet, isolation de 120 à 220 mm.



Dormant galandage 1 rail avec tapée rapportée en coupe d'onglet, isolation de 120 à 180 mm.



Dormant galandage 2 rails avec tapée rapportée en coupe d'onglet, isolation de 180 à 220 mm.

PIÈCE D'APPUI



Monobloc 179 ou 239 mm dans le cas d'un dormant monobloc



Rampe pour seuil PMR



Seuil 20mm



Pièce d'appui rapporté 115 mm en 2 rails et 171 mm en 3 rails (dans le cas d'un dormant rénovation)



Pièce d'appui rapporté 158 mm en 2 rails et 214 mm en 3 rails (dans le cas d'un dormant rénovation)



Pièce d'appui rapporté 198 mm en 2 rails et 254 mm en 3 rails (dans le cas d'un dormant rénovation)

HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Habillage intérieur 25 mm



Habillage intérieur 35 mm



Cornière ALU 120 x 70

CHOIX DE PETITS BOIS


Cornière ALU 60 x40



Petits bois alu intégrés dans le vitrage 26 x 8



Petits bois laiton intégrés dans le vitrage 10 x 8



Petits bois plomb intégrés dans le vitrage 10 x 8

ET AUSSI:

Plat alu 40 x 2 collé 2 faces

FINITION EXTÉRIEURE Sablés et autres RAL en option



Sablé gris 2900



RAL 1015 Beige



RAL 3004 Rouge pourpre



RAL 5003 Bleu saphir



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 5023 Bleu lointain



RAL 6005 Vert mousse



RAL 6009 Vert sapin



RAL 6021 Vert pâle



Anodic Natura (similaire anodisé)



Teinte canon



Sablé noir 2100



RAL 7006 Gris beige



RAL 7012 Gris basalte



RAL 7016 Gris anthracite

RAL 8007 Brun chevreuil



RAL 7016G - Gris anthracite granité



RAL 7022 Gris terre



RAL 7024 Gris graphite



RAL 7035 Gris lumière



RAL 7036 Gris platine



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8019 Marron



RAL 9005 Noir profond











	FENÊTRES		COULISSANTS
	ALGA	ALUXA	COULISSANT
Epaisseur ouvrant (mm)	85	76	41 ou 45
Epaisseur dormant (mm)	75	75	70 (2 rails) et 126 (3 rails)
Epaisseur vitrage (mm)	28 à 60 mm	28 mm	28 à 30 mm et 35
Masse centrale pour 2 vantaux	120 mm et 235 mm (en PFS)	82 mm et 173 mm (en PFS)	40 mm (chicane)
Type d'ouverture	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe	OF, OB, Soufflet, PF, Fixe	2 vantaux 2 rails, 4 vantaux 2 rails, 3 vantaux 2 rails, 3 vantaux 3 rails, 6 vantaux 3 rails, galandage 1 vantail 1 rail, galandage 2 vantaux 1 rails, galandage 2 vantaux 2 rails, galandage 4 vantaux 2 rails
Poignée centrée	oui	non	-
Classement AEV	A*3 E*7B V*B2	A*3 E*7B V*B2	A*3 E*6B V*B2
Uw std (W/m².K°)	1,5	1,3	1,5
Uw maxi (W/m².K°)	1,3	1,2	1,3
Ra,tr mini (dB)	28	28	28
Ra,tr maxi (dB)	40	36	38
Finitions	Tous les RAL	Tous les RAL	Tous les RAL
Largeur maxi du vantail (mm)	1300	1300	2000
Hauteur maxi du vantail (mm)	2500	2500	3000
Forme	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	Triangle, trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier, coins mouchoirs	-
Seuil PMR	oui	oui	oui





POIGNÉES & ACCESSOIRES

POIGNÉES



Blanc




Noir



Similaire inox

PLAQUES & BÉQUILLES

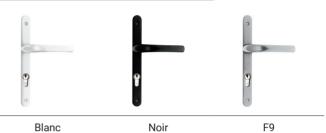

POIGNÉES COULISSANTS



Blanc









Poignée encastrée sur semi-fixe Blanc / Noir



Up & Slide Blanc



Up & Slide Noir



Up & Slide RAL 9006





Portes d'entrées, Menuiseries extérieures. Vérandas & Extensions...

UNE SOLUTION GLOBALE À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

Bénéficier d'un habitat confortable, sûr et économe en énergie est essentiel à la qualité de vie de chacun. C'est pourquoi nous concevons, fabriquons et installons des menuiseries qui sont autant de solutions à l'amélioration de l'habitat.

groupe-elva.fr



MENUISERIES ELVA

C'est aussi les Portes d'entrée

MAÎTRISE DES MATÉRIAUX : BOIS, ALU, PVC, MIXTE



Quand l'imagination ose, Elva compose.

85260 Les Brouzils Tél. 02 51 42 98 18 - Fax 02 51 42 92 25 info@menuiseries-elva.fr

www.menuiseries-elva.fr