


3 * Réglage de la compression des joints

- ④** Réglage de la compression du joint + ou - 0.5mm sur le montant crémone (vantail en position ouvert).


Pour les réglages de compression, utiliser une clé Allen n°4



- 0.5mm de compression

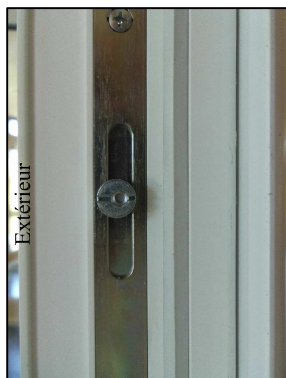

Position initiale

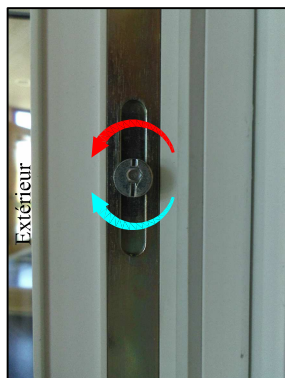

+ 0.5mm de compression

