



COLLECTION


SYMBIOPHONY

DESIGN ET PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES

Essence même de cette nouvelle collection, la fenêtre Symbiophony profite de la parfaite alliance de la technologie et du design épuré pour offrir d'excellentes performances thermiques et acoustiques.

Construction neuve, maison passive..., le bois n'est plus l'apanage de la rénovation. Son profil résolument contemporain saura accueillir bon nombre d'accessoires de menuiseries, marqueurs design de votre fenêtre.

*La chaleur d'un
matériau authentique
dans un design actuel.*

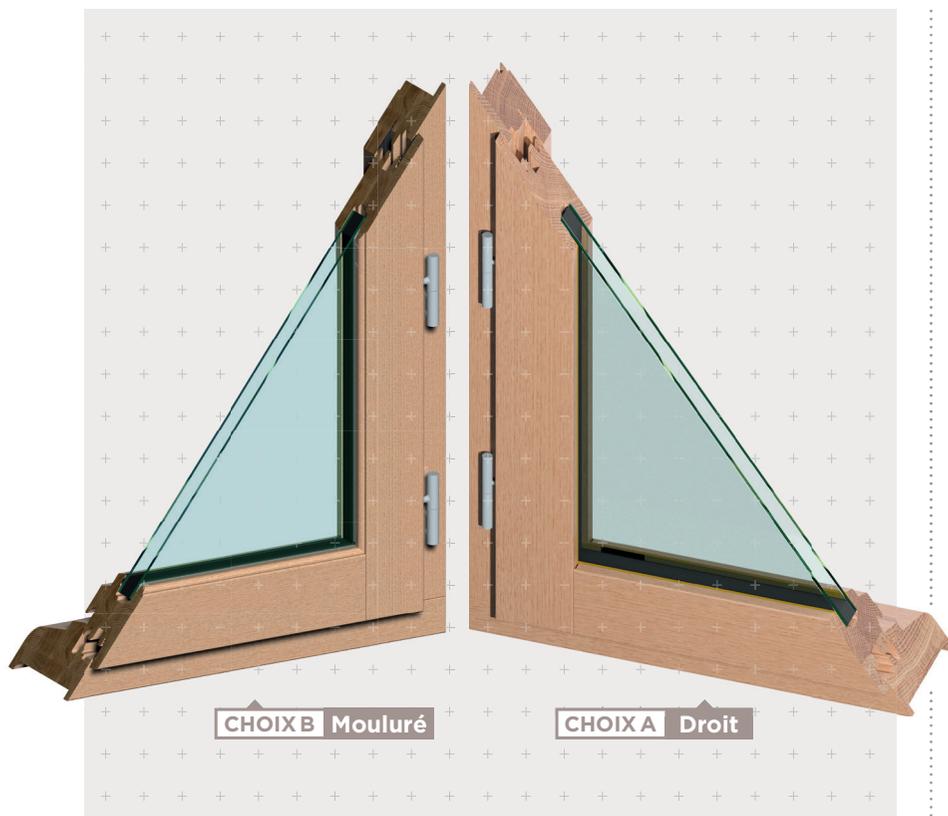

DESCRIPTION

- TYPE ASSEMBLAGE**
 Assemblage mécanique du dormant et ouvrant avec insert.
- DORMANT/OUVRANT**
 Dormant 69mm / Ouvrant 59mm (standard) ou ouvrant 74mm
- SOUBASSEMENT**
 Panneau isolé
- VITRAGE**
 Epaisseur de vitrage : 28 ou 34 ou 41 ou 47mm permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants
 Vitrage de base : 4/20/4 FE+A avec intercalaire noir
 Joint de vitrage : transparent
- QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES**
 Jeu de 12mm, pas d'usinage pour positionner une gâche, feuillure sur toute la hauteur
 Ferrage double broche pour une meilleure tenue du vantail
 Double joint de frappe
- MISE EN ŒUVRE**
 Intérieure ou extérieure. Pose Tunnel, en applique, avec tapée d'isolation, en feuillure, pose en rénovation

CERTIFICATS



LES TYPES D'OUVERTURES

STANDARD & SUR-MESURE



NB : possibilité de réaliser des ensembles composés.



PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV
A*4 E*6B V*A2

STANDARD
Isolation thermique $U_w = 1,40$
Acoustique : $R_{a,tr} = 28$ dB

MAXIMALE
Isolation thermique $U_w = 0.80$
Acoustique : $R_{a,tr} = 42$ dB



ESTHÉTIQUE

Poignée centrée avec couvre joint intérieur (sauf sur les portes fenêtre serrures)

Couvre joint extérieur

Oscillo battant à ferrage symétrique

Masse centrale
pour 2 vantaux = 128 mm



SÉCURITÉ

Anti-fausse manœuvre sur oscillo-battant



COLLECTION **SYMBIOPHONY**



+ PERSONNALISATION

RÉNOVATION



Dormant avec aile intégrée de 10 x 9 mm (standard)



Dormant avec aile intégrée de 10 x 19 mm



Dormant avec feuillure intérieure de 8 x 9 mm



Dormant avec aile intégrée de 20 x 9 mm



Dormant sans aile

NEUF



Tapée extérieure rapportée pour isolation de 80 mm



Tapée extérieure rapportée pour isolation de 200 mm




Tapée intérieure rapportée pour isolation de 80 mm




Tapée intérieure rapportée pour isolation de 200 mm


PIÈCE D'APPUI




Pièce d'appui 124 mm (standard)




Pièce d'appui 124 mm réhabilitation




Pièce d'appui réduite 104 mm



Pièce d'appui réduite 104 mm réhabilitation



Pièce d'appui allongée 140 mm




Pièce d'appui allongée 140 mm réhabilitation



Pièce d'appui réduite 86 mm



Pièce d'appui rénovation 69 mm



Seuil 20 mm

HABILLAGE INTERIEUR/EXTÉRIEUR



Mouluré 21 x 40



Mouluré 21 x 55



Droit 21 x 40



Droit 21 x 55



Mouluré 31 x 42



Mouluré 31 x 57



Droit 31 x 42




Droit 31 x 57



Cornière 25 x 55



Plat 6 x 36



Plat 8 x 50




Plat 8 x 100

CHOIX DE PETITS BOIS



Petits bois incorporé plomb 10 x 8



Petits bois incorporé laiton sans croisillon 10 x 8



Petits bois incorporé Alu RAL au choix 26 x 8



Petits bois mouluré amovible ou collé (largeur 26 mm)



Petit bois pente 20° amovible ou collé (largeur 26 mm)



ESSENCE DE BOIS & FINITION

Limba ou Pin avec certificat PEFC ou Chêne avec certificat PEFC



FINITION À FINIR, RENFORCÉE EN LASURE OU RAL AU CHOIX MONOCOLORE OU BICOLORE



CHÊNE Naturel



CHÊNE Cérusé



PIN Naturel



LIMBA Naturel



LIMBA Moabi



LIMBA Kosipo



LIMBA Blanc

POIGNÉES & ACCESSOIRES
Choix de poignées et fausses crémones page 36

POIGNÉE DE BASE SUR CE MODÈLE
Poignée F9



VITRAGE DÉCO
En option



CACHE FICHES
En option



VOLETS BOIS INTÉRIEURS
En option

