


1 * Vérification de l'équerrage des vantaux (Cadre posé de niveau d'aplomb)



2 * Réglage des roulettes (soulager le vantail pour effectuer cette opération)

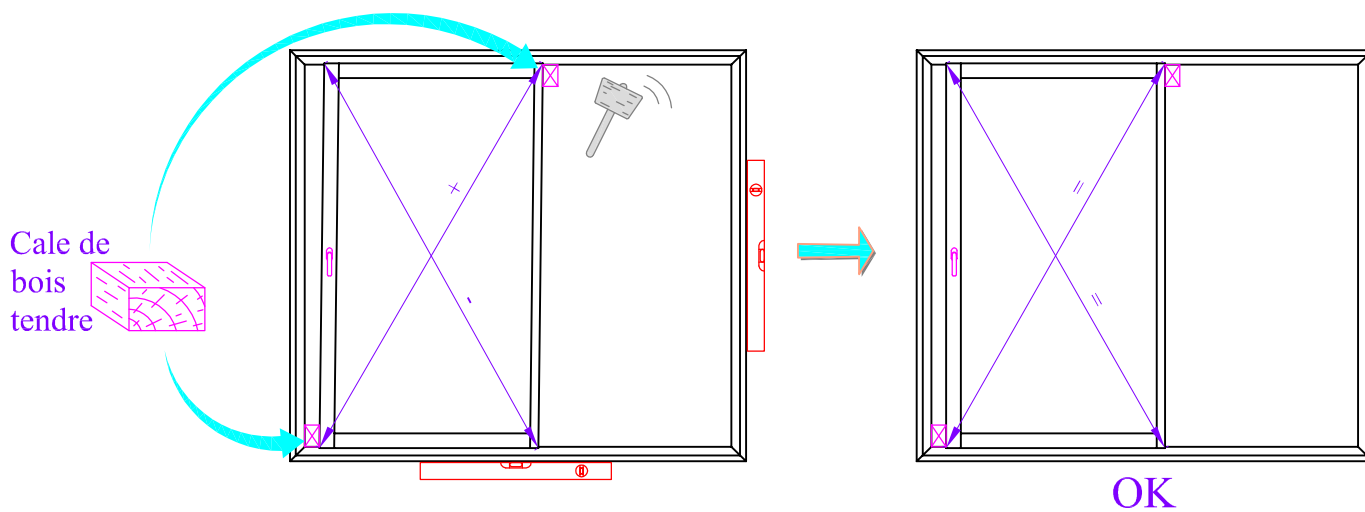