



ACCESSOIRES DISPONIBLES

● Compatible ○ Nous consulter

BATON DE MARÉCHAL

LAITON POLI
Traité titane
Ø 28, L. 210

ID1
Ø 40
L. 1000 à 1800

INOX SATINÉ
Ø 32
L. 500 ou 800

ES66
Ø 18
L. 300

POIGNÉE DE TIRAGE
posée sur traverse
Ø 40
L. 500 à 2500

cintrée Ø 30
L. 500 ou 700

STG 226
Ø 40
L. 1200



BOIS	●	●	●	●	●	●	●
PVC	●	●	●	●	●	●	●
ALU	●	●	●	●	●	●	●

CACHES-FICHES

TURLUPET
Fer patiné

TURLUPET
Laiton vieilli

LAITON POLI
Traité titane

INOX

F 9



BOIS	●	●	●	●	●
PVC	○	○	○	○	○
ALU	○	○	○	○	○

POIGNÉES DE TIRAGE

BLANC

INOX

NOIR



BOIS	●	●	●
PVC	●	●	●
ALU	●	●	●

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Ferme porte, gâche électrique, ventouse électromagnétique, crémone pompier, barre anti-panique, anti-pince doigt...

willow-creation.com • Crédit photos : © Schüco International SCS



GAMME GRAND TRAFIC

DESIGN ET PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES

Combinaison idéale de sécurité, d'isolation thermique, d'étanchéité et de durabilité. Conçues pour résister aux rigueurs d'un usage intensif, notre gamme "grand trafic" est parfaitement adaptée aux établissements recevant du public et aux zones à forte affluence. Choix de matériaux et de designs permettent à ces portes de répondre aux besoins esthétiques variés tout en garantissant performance optimale et longévité.

Design contemporain et durabilité pour vos espaces publics.

MENUISERIES-ELVA.FR

GRUPE **ELVA** Portes d'entrées, Menuiseries extérieures, Vérandas & Extensions...

UNE SOLUTION GLOBALE À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

Bénéficier d'un habitat confortable, sûr et économe en énergie est essentiel à la qualité de vie de chacun. C'est pourquoi nous concevons, fabriquons et installons des menuiseries qui sont autant de solutions à l'amélioration de l'habitat.

groupe-elva.fr

Quand l'imagination ose, **Elva compose.**

85260 Les Brouzils • Tél. 02 51 42 98 18 • Fax 02 51 42 92 25 • info@menuiseries-elva.fr • www.menuiseries-elva.fr



COLLECTION BOIS

ESSENCE DE BOIS

Limba ou Pin avec certificat PEFC ou FSC ou Chêne avec certificat PEFC ou FSC.

TYPE ASSEMBLAGE

Assemblage mécanique du dormant et ouvrant avec insert.

DORMANT/OUVRANT

Dormant 69 mm / Ouvrant 59 mm (standard) ou ouvrant 74 mm

SOUBASSEMENT

Panneau isolé

VITRAGE

Épaisseur de vitrage : 28 ou 34 ou 40 ou 46 mm permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants. Vitrage de base : 4/20/4 FE+A avec intercalaire noir. Joint de vitrage : transparent

TYPE OUVERTURE :

Ouvrant à la française ou ouvrant à l'anglaise

NEUF

Jusqu'à 180mm d'isolation ou RÉNOVATION.

QUINCAILLERIE

Jeu de 12mm, pas d'usinage pour positionner une gâche, feuillure sur toute la hauteur. Double joint de frappe.


SEUIL PMR

Crémone automatique 3 points en standard.

FERRAGE

Fiches doubles broches (pour ouverture intérieure) Diamètre : 14 mm Poids maxi : 80kg Réglage tridimensionnel

Paumelle Hahn (pour ouverture extérieure) Poids maxi : 80kg Réglage tridimensionnel

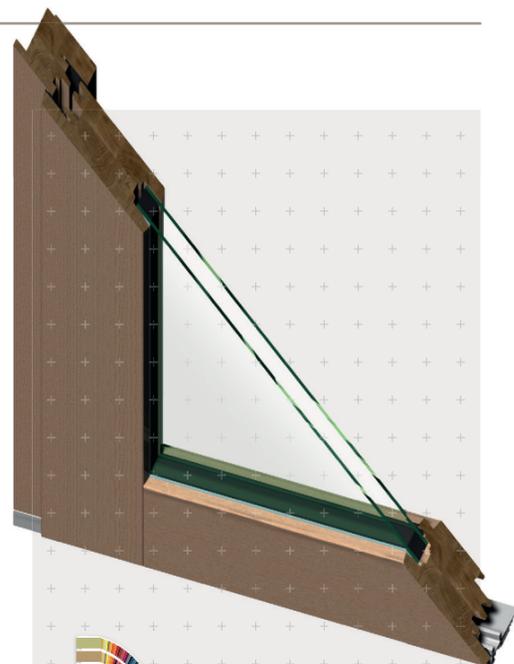

FINITION À FINIR, RENFORCÉE EN LASURE OU RAL AU CHOIX MONOCOLORE OU BICOLORE
Garantie jusqu'à 10 ans sur plus de 100 couleurs

PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV

A*3 E*5B V*A2

STANDARD

Isolation thermique :
Uw = 1,40 W/m².K
Acoustique : Ra,tr = 28 dB

MAXIMALE

Isolation thermique :
Uw = 0,80 W/m².K
Acoustique : Ra,tr = 42 dB

COLLECTION PVC

DORMANT/OUVRANT

Dormant 60 mm / Ouvrant 60 mm (standard) ou ouvrant 77mm.

SOUBASSEMENT

Pour les portes fenêtres : panneau lisse isolant en 24 mm d'épaisseur, ou panneau isolant platebande ou rainuré en option.

VITRAGE

Épaisseur vitrage : de 24 mm à 34 mm (ouvrant de 60 mm) et de 24 mm à 50 mm (ouvrant de 77 mm) permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants. Vitrage de base : 4/16/4 FE+A intercalaire noir.


TYPE OUVERTURE Ouvrant à la française ou ouvrant à l'anglaise.

NEUF Jusqu'à 180mm d'isolation ou RÉNOVATION.

QUINCAILLERIE Seuil PMR. Crémone 3 points à relevage à crochets.

FERRAGE

Fiches doubles broches Diamètre : 16 mm Poids maxi : 80kg Réglage tridimensionnel

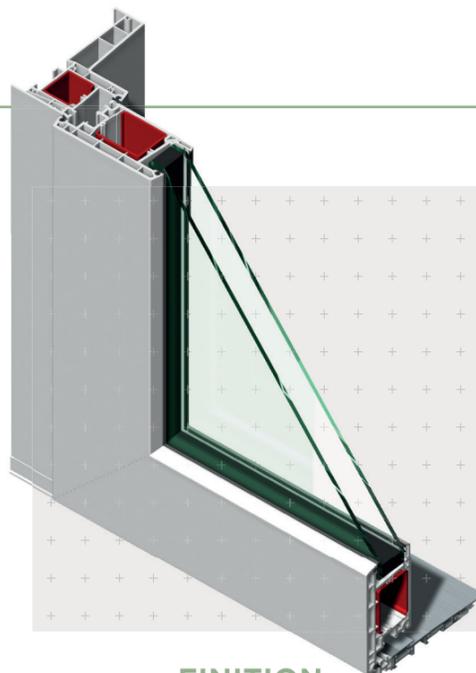

PERFORMANCES

CLASSEMENT AEV

A*4 E*8A V*B2

STANDARD

Isolation thermique :
Uw = 1,40 W/m².K (avec Warm Edge) (avec vitrage 4/16/4FE+A)
Acoustique : Ra,tr = 28 dB.

MAXIMALE

Isolation thermique :
Uw = 0,75 W/m².K
Acoustique : Ra,tr = 42 dB

FINITION TEINTÉ MASSE



FINITION PLAXÉ STANDARD



COLLECTION ALU

TYPE DE PROFIL :

Profils à rupture de pont thermique SCHUCO.

DORMANT/OUVRANT :

Dormant 60mm / Ouvrant 60mm.

SOUBASSEMENT :

Panneau isolé en option.

VITRAGE :

De 28 mm à 43 mm permettant un choix de vitrages spéciaux plus performants.

DIMENSIONS MAXI :

2500 (h) x 1200 (l) pour 1 vantail.

TYPE OUVERTURE :

Ouvrant à la française ou ouvrant à l'anglaise.

NEUF

Jusqu'à 180mm d'isolation ou RÉNOVATION.

QUINCAILLERIE :

Seuil PMR. Crémone 3 points à relevage à crochets.

FERRAGE :

Paumelles à clamer. Diamètre : 20mm Poids maxi : 150kg Réglage tridimensionnel



PERFORMANCES

ENDURANCE

1 000 000 cycles

CLASSEMENT AEV

A*3 E*7B VC2

STANDARD

Isolation thermique :
Uw = 1,80 W/m².K
Acoustique : Ra,tr = 29 dB

MAXIMALE

Isolation thermique :
Uw = 1,40 W/m².K
Acoustique : Ra,tr = 35 dB

FINITION SABLÉS ET AUTRES RAL EN OPTION

TOUS LES RAL | MONOCOLORE OU BICOLORE

