

AQUILON215 ≤ H ≤ 230
80 ≤ L ≤ 100Vitrage E1
SabléCOLLECTION **BOIS****ÉOLE****Un grand souffle de modernité.**

Le bois n'est jamais à court d'idée. Elva laisse libre cours à son inspiration et la couleur s'engouffre avec un bel enthousiasme, quitte à balayer les conventions. Un tourbillon de créativité vous propose de changer d'air et de décor : losanges, arcs, triangles, vitrages sérigraphiés, composent une gamme rafraîchissante à l'âme bien trempée.



ALIZÉ
215 ≤ H ≤ 230 • 80 ≤ L ≤ 100
Vitrage E20 - Dépoli.



Vitrage E21
Dépoli cristallisation
transparente.



BIEN PENSÉ : les dormants élargis

Votre ouverture de porte n'est pas standard ? Pas besoin de sur-mesure. Grâce à l'utilisation de dormants élargis, Elva peut adapter chacun des modèles présentés dans ce catalogue à vos cotes.



SIROCCO
215 ≤ H ≤ 230 • 180 ≤ L ≤ 190
Vitrage E4 - Sablé

ESSENCES & FINITIONS

Pin



Finition
Naturel

Limba



Finition
Naturel

Finition
Moabi

Finition
Kosipo

Finition
Blanc



Teintes couleurs opaques. Voir nuancier P. 104



TRAMONTANE
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 110



Vitrage E8A
Polar clair petit
bois plomb.



EURUS
180 ≤ H ≤ 235 • 70 ≤ L ≤ 110



Vitrage E8A
Polar clair petit
bois plomb.



SIMOUN
215 ≤ H ≤ 230 • 90 ≤ L ≤ 100
avec dormants élargis

Vitrage E10A
Polar clair sablé petit bois plomb.



Vitrage E10B
Polar clair sablé
petit bois laiton.



HARMATTAN
215 ≤ H ≤ 230 • 90 ≤ L ≤ 100

Vitrage E11A
Polar clair petit bois plomb.



Vitrage E11B
Polar clair petit
bois laiton.



Vitrage E26
Dépoli





AUTAN

215 ≤ H ≤ 230 • 80 ≤ L ≤ 100

Vitrage E24 Dépoli cristallisation transparente.



Vitrage E25

Dépoli
cristallisation
transparente.



Vitrage E27

Dépoli.



BORA

215 ≤ H ≤ 230
80 ≤ L ≤ 100


Vitrage E23

Dépoli cristallisation
transparente.



Vitrage E28

Dépoli.

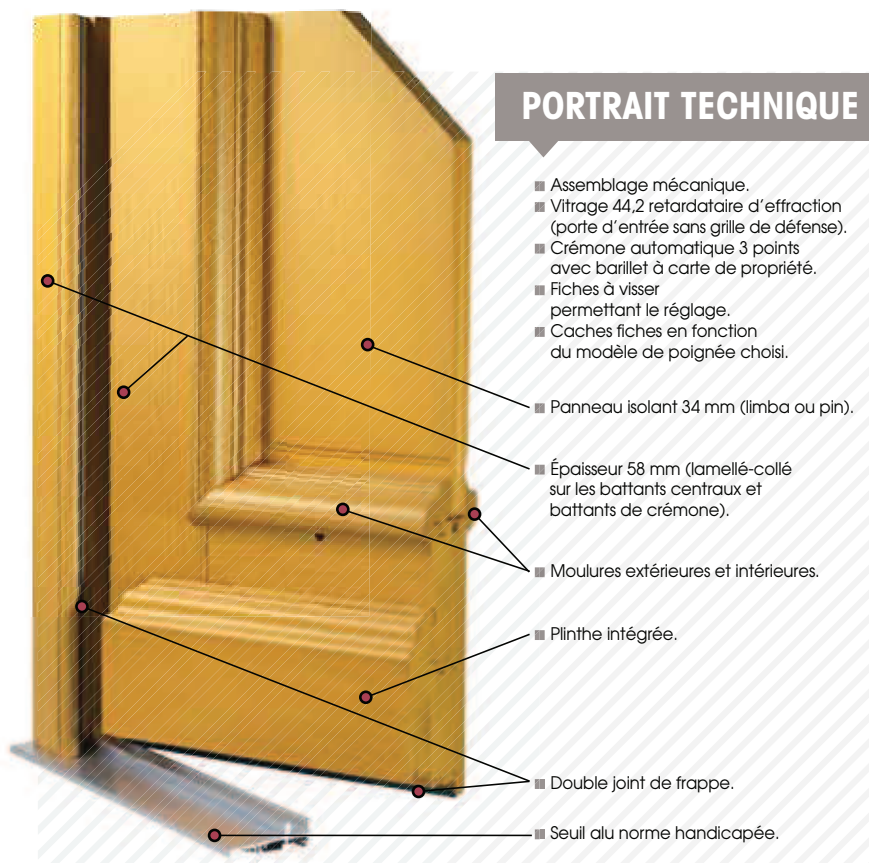

PORTAIT TECHNIQUE

- Assemblage mécanique.
- Vitrage 44,2 retardataire d'effraction (porte d'entrée sans grille de défense).
- Crémone automatique 3 points avec barillet à carte de propriété.
- Fiches à visser permettant le réglage.
- Caches fiches en fonction du modèle de poignée choisi.

■ Panneau isolant 34 mm (limba ou pin).

■ Épaisseur 58 mm (lamellé-collé sur les battants centraux et battants de crémone).

■ Moulures extérieures et intérieures.

■ Plinthe intégrée.

■ Double joint de frappe.

■ Seuil alu norme handicapée.