



**Assemblage poignées (type béquille) int. et ext. avec serrure à cylindre traversant*

1) Sachets de quincaillerie fourni

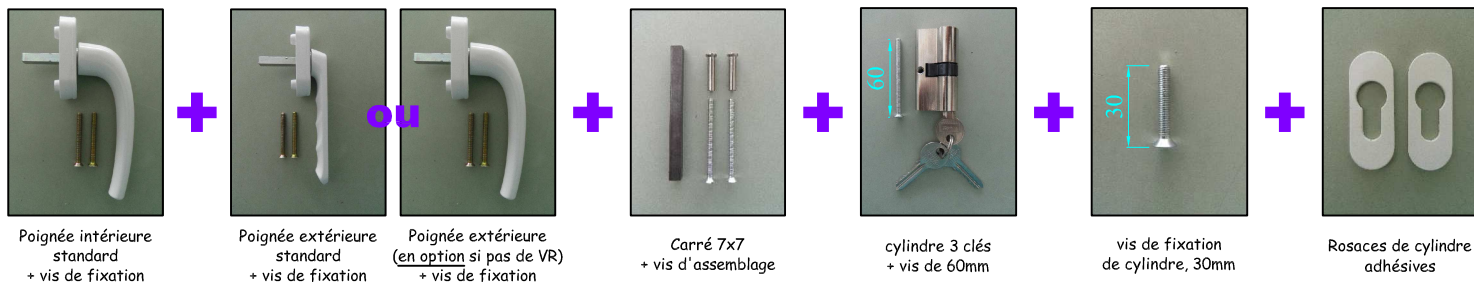

2) Quincaillerie à supprimer

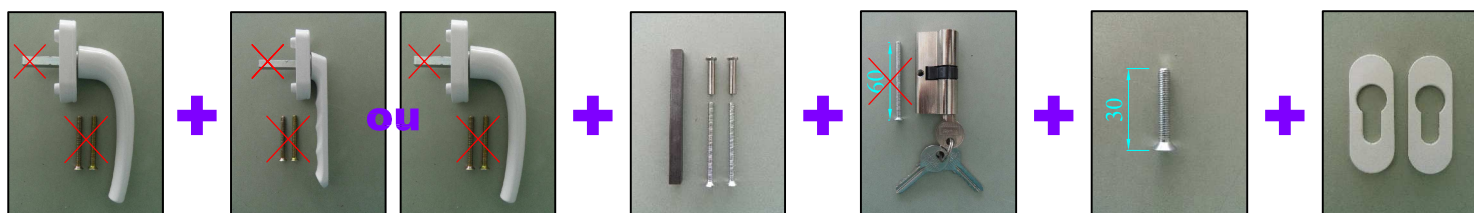

3) Mise en oeuvre de l'ensemble

